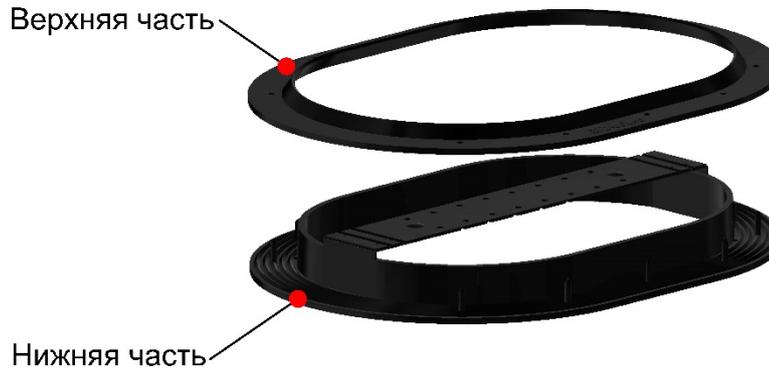


Döcke Гидрозатвор 172x250
1. Назначение и общая информация об изделии.

Döcke Гидрозатвор 170x250 (далее – «изделие») предназначен для защиты утеплителя от конденсата и воды в месте прохождения трубы вентиляции через гидроветрозащитную мембрану. В комплект входят: изделие, состоящее из верхней и нижней части, инструкция по монтажу.


2. Геометрические параметры гидрозатвора в сборе.

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Длина, мм	316
2	Ширина, мм	233
3	Высота, мм	33
4	Проходное отверстие под трубу вентиляции, мм	172x250

3. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Температурный диапазон эксплуатации, °С	От -40 до +80
2	Сохранение свойства ударопрочности при t минус 20°С	да
3	Сырьё	морозостойкий полипропилен

4. Логистические характеристики гидрозатвора в сборе.

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Вес 1 шт., кг	0,185
2	Вес упаковки (брутто), кг	2,5
3	Количество в упаковке, шт	12
4	Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	400x300x245
5	Количество упаковок на поддоне, шт	54
6	Вес поддона (брутто), кг	160
7	Габариты поддона (ДхШхВ), мм	1200x1000x1907

5. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха 50-60 %.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать поддоны или стеллажи, при этом высота складирования не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
 - без упаковки производителя;
 - под прямыми солнечными лучами;
 - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1 м).

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.